


Beteckningar i svenska sjökort

Följande symboler, förkortningar och begrepp är ett utdrag från Kort 1/ INT 1. Publikationen utges av Sjöfartsverket.


Terräng




Byggnader m m

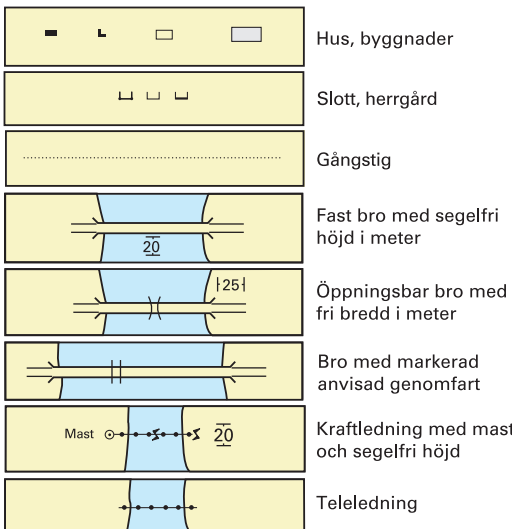


Landmärken

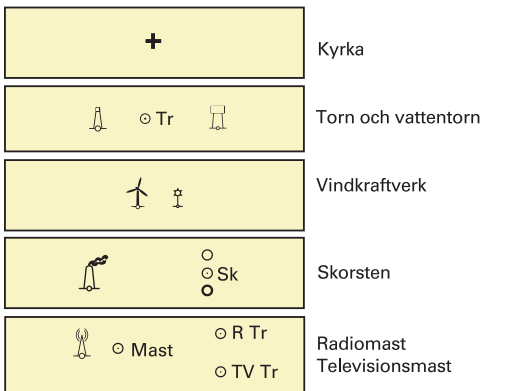

Hamnar

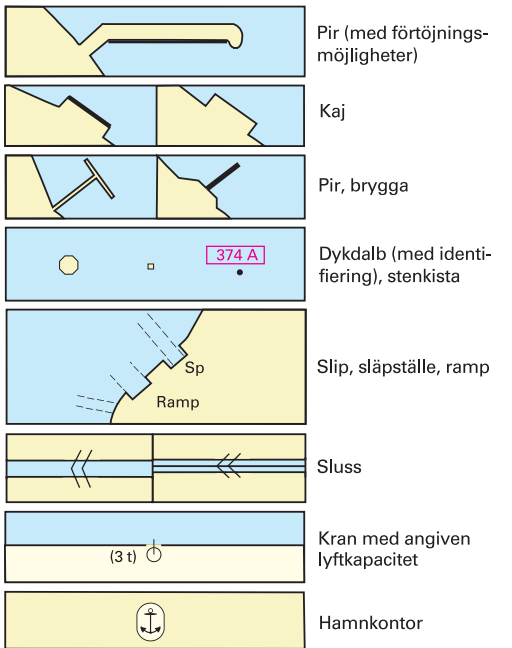

Djup

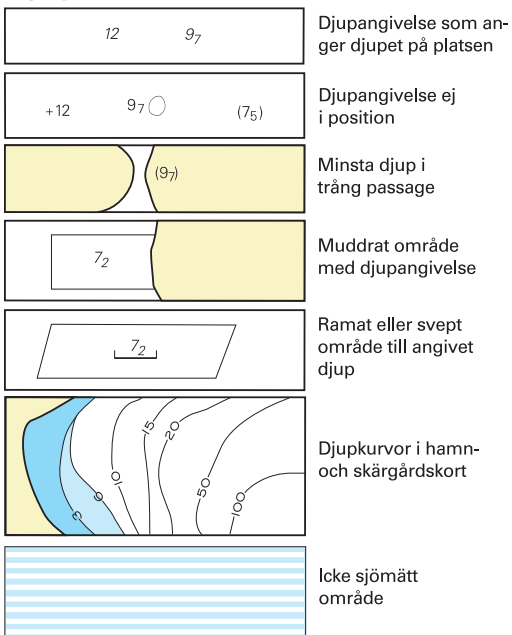


Bottenbeskaffenhet


Sd	Sand	St	Stenar
Ga	Gyttja	K	Klippgrund
Mr	Mudder	Bl	Block
La	Lera	f	Fin
Gr	Grus	gv	Grov

Följande kombinationer kan man se i sjökorten:
f Sd = fin sand
gv Gr = grovt grus
bl La = blå lera m. fl.


Grund, vrak och sjöfartshinder

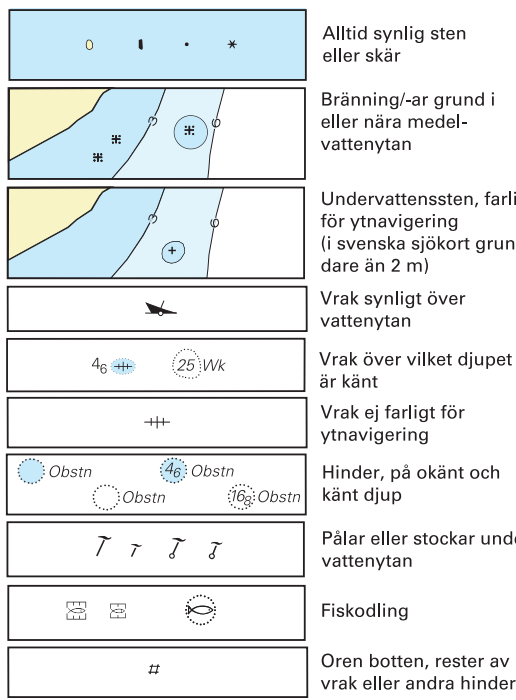


Offshoreanläggningar

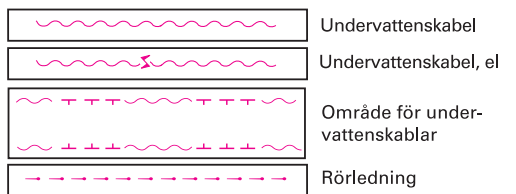


Farleder

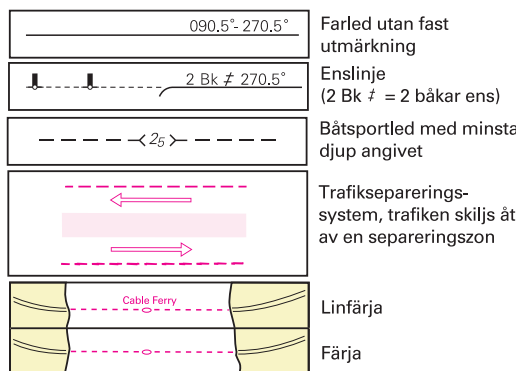


Områden, gränser

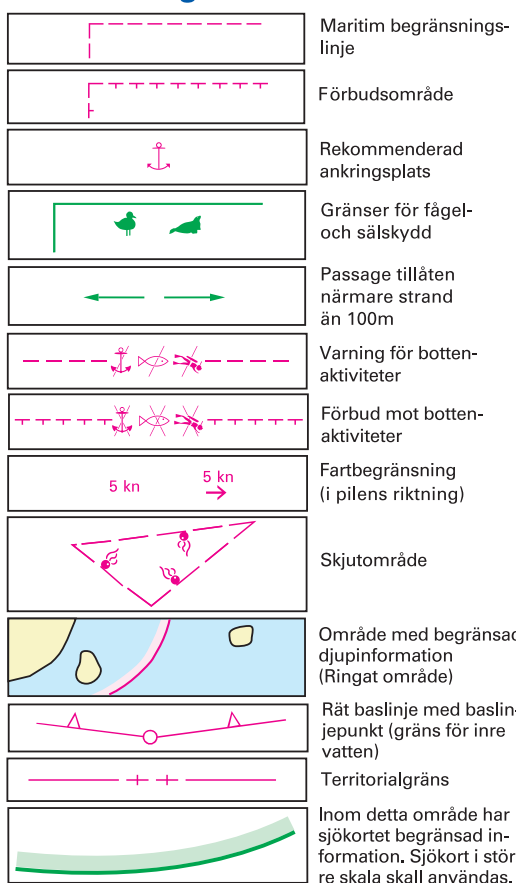



Fyrar

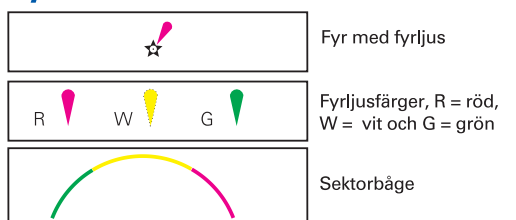

Fyrkaraktärer

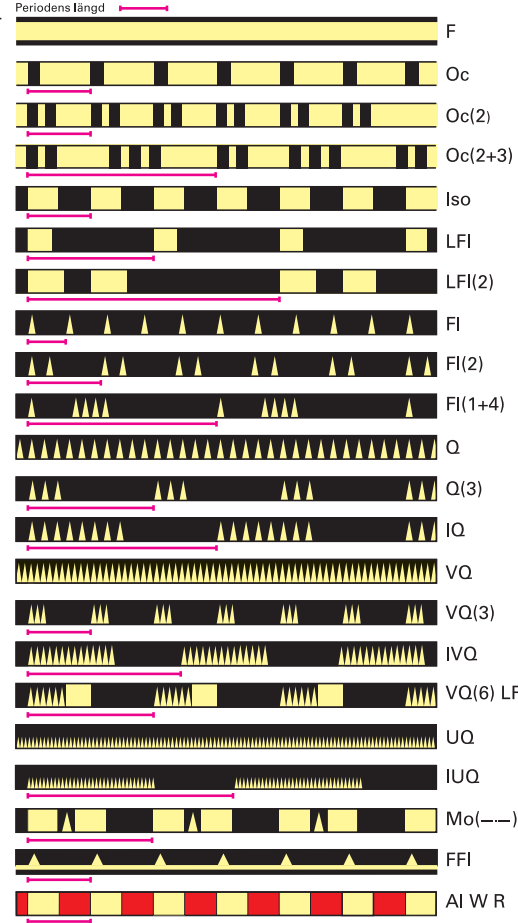


Bredvid dessa beteckningar för fyrarnas karaktär anges även fyrlysets färg, WRG. Efter färg anges perioden i sekunder, fyrlysets höjd i meter samt lysvidden i M, nautiska mil.

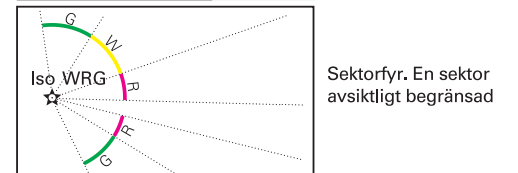

Färger på fyrlys och sjömärken

W	Vit/White	B	Svart/Black
R	Röd/Red	Y	Gul/Yellow
G	Grön/Green	Or	Orange/Orange
Bl	Blå/Blue		

Sjömärken

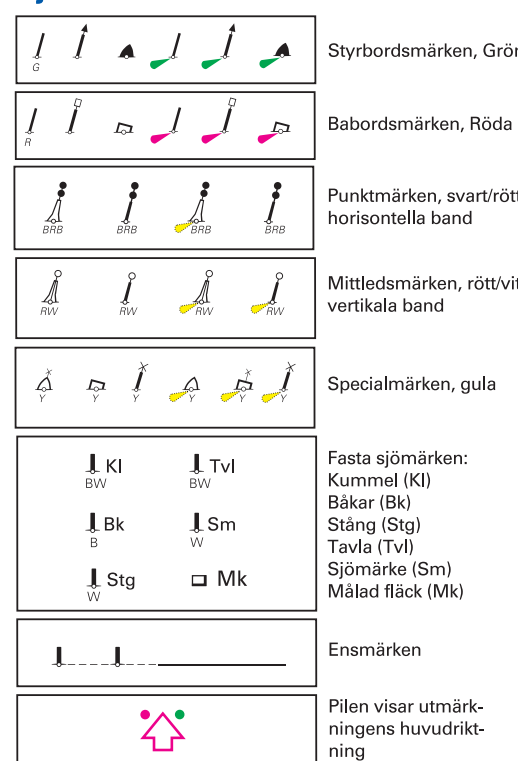


Diverse svenska sjövägmärken




Diverse förkortningar

St	Stora
L	Lilla
Y	Yttre
I	Inre
M	Mellan, Mellersta
S	Södra
V	Västra
N	Norra
Ö	Östra
n	nedre
ö	övre
-fd	-fjärd, fjord
-v	-vik -en
-h	-holm -en
-u	-udde -n
-bg, -bg:t	-berg -et
-b	-både -n
	-båda -n
-hl	-hälla -an
-kl	-klabb -en
-k	-kobb -en
-sk	-skär -et
-sk:n	-skären
pr	prickig
v	vit
sv	svart
bl	blå
gl	gul
r	röd
vi	violet
br	brun
gr	grå
lj	ljus
mk	mörk



Radar



Service



Anordningar för fritidsbåtar

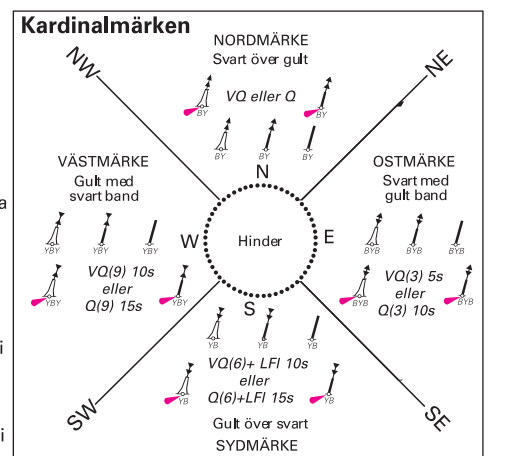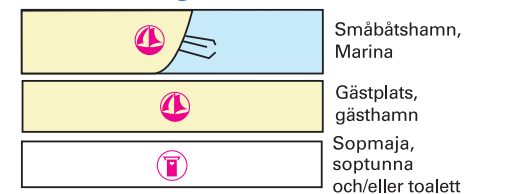

Segelfri höjd

Vid kraftledningar, broar och andra hinder över farbara vatten finns tavlor som anger hindrets höjd över vattnet. Den angivna höjden benämns "segelfri höjd" och det är denna höjd som anges i sjökortet. "Segelfri höjd" beräknas enligt följande:
Kraftledningar
Avståndet från medelhögvattenytan¹ till ledningens lägsta punkt reducerat med ett skyddsavstånd².
Broar och andra hinder
Avståndet från medelhögvattenytan till hindrets lägsta höjd, inom segelbar bredd, reducerat med en säkerhetsmarginal³.
Låga broar⁴ över skyddade farvatten
Vanligtvis anges bronns lägsta höjd över medelvattenytan⁵, utan säkerhetsmarginal.

- Medelhögvattenytan är medelvärdet av årets högsta vattenstånd beräknat under en lång följd av år.
- Skyddsavståndet är 1,5 m - 2,75 m, beroende av ledningens spänning.
- Säkerhetsmarginalen är 0,5 m - 2 m beroende av förväntad sjöhöjning i farvattnet.
- Med låga broar avses de broar där man med lätthet från en mindre båt själv kan bedöma höjden under bron, dvs. upp till ca 3 m höjd.
- Medelvattenytan är medelvärdet av vattenytans nivå vid fleråriga observationer. Observera att vattenytan kan vara mer än 1 m över denna nivå.